

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Kompozytowe sztachety LUNA wykonane są z włókien drzewnych, wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) oraz dodatków poprawiających parametry wyrobu. Ze względu na wysoką zawartość włókien sztachety LUNA nie tylko posiadają wysoką odporność na promienie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne, ale także są łatwe w obróbce.

Wymiar oraz dopuszczalne tolerancje wymiarowe:

Grubość: 12mm (+/- 1mm)

Szerokość: 120mm (+/- 2mm)

Długość: 1800mm (+/- 5mm)

Sztachety kompozytowe służą wyłącznie do wykonania ogrodzeń oraz płotów na zewnątrz i nie mogą być używane jako pokrycie tarasów, słupy, legary oraz inne obciążone elementy konstrukcyjne.


## UWAGI PRZED MONTAŻEM

Profesjonalny montaż jest gwarancją komfortu i bezpieczeństwa tarasu. Niewłaściwy montaż może spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. Sztachety LUNA należy przechowywać w dobrze wentylowanych i zadaszonych miejscach.

## MONTAŻ

Podczas montażu sztachet należy uwzględnić elastyczność elementów. Z tego powodu sztachety powinny być wzmocnione i usztywnione na ich długości, na przykład poprzez przykręcenie ich do poprzecznych oraz sztywnych elementów (zalecana odległość między mocowaniami sztachety to maksymalnie 60cm).

Sztachety należy przykręcić 2 wkrętami. Przed przykręceniem sztachet należy wykonać otwory pod wkręty a następnie delikatnie je rozwiertić wzdłużnie, aby umożliwić sztachecie pracę przy zmieniającej się temperaturze otoczenia. Wkręty powinny zostać mocowane w miejscach, gdzie znajdują się poprzeczne ścianki (poniższy rysunek).

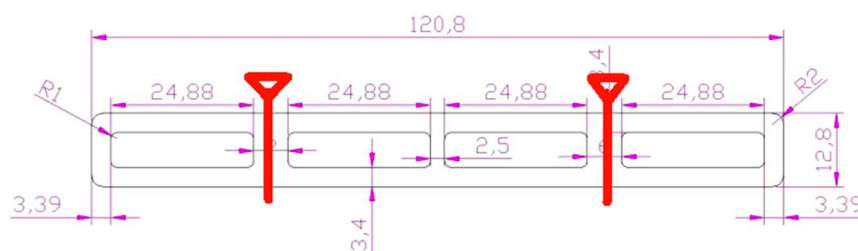

Sztachety powinny być zamontowane w taki sposób, aby woda nie zbierała się i zalegała w jej komorach.

Kompozytowe sztachety pod wpływem czynników atmosferycznych nieznacznie rozszerzają się i kurczą - dlatego podczas montażu należy uwzględnić naturalną pracę elementu oraz pozostawić przerwę dylatacyjną (minimum 2 mm) między czołem sztachety a ścianą (lub innym stałym elementem).

## PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Kompozytowe sztachety LUNA nie wymagają konserwacji, impregnacji oraz malowania.

Są one produktem bardzo łatwym w utrzymaniu lecz, jak każdy materiał zastosowany na zewnątrz, narażone są na zabrudzenia. Czyszczenie sztachet kompozytowych jest bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych środków. Stała pielęgnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczeń przy użyciu ścierki oraz wody z dodatkiem detergentu (np. płyn do mycia naczyń).

Przy szczególnie mocnych i trudnych do usunięcia zabrudzeniach należy stosować papier ścierny o drobnej granulacji i czyścić wzdłuż elementu. Czynności te należy wykonywać bardzo starannie.

W celu określenia, czy metoda lub produkt do czyszczenia i usunięcia plam nie spowoduje niepożądanych uszkodzeń lub zmian kolorystycznych, zalecane jest wykonanie wcześniejszych prób.

Deska kompozytowa wystawiona na działanie promieni UV oraz wody podlega naturalnym procesom zmiany koloru. Nie ma to jednak wpływu na jej trwałość, nie jest to wadą produktu i nie stanowi podstaw do reklamacji.

Na zamontowanym tarasie mogą pojawić się plamy przy wysychaniu wody po deszczu. Jest to naturalny proces, który powinien zniknąć po kilku tygodniach. Plamy po deszczu można usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu



DLH GLOBAL SP. Z O.O.  
UL. POWĄZKOWSKA 44C  
01-797 WARSZAWA, POLSKA